


KEMPEROL® előnyeinek áttekintése

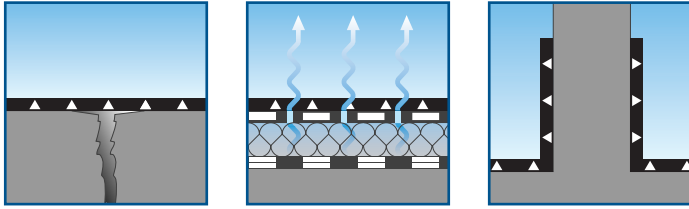


- nagy szakítószilárdság, rugalmasság és repedés áthidalás
- teljes felületű tapadás az aljzatra mechanikai rögzítés nélkül
- hidegen feldolgozható
- homogén, teljes felületű tapadás – teljes felületen tömítettséget biztosít
- minimális rétegvastagság – csekély felületi terhelés
- gyökereknek ellenálló és zöldtetőkhöz alkalmazható (KEMPEROL® 1K-PUR, 2K-PUR és V 210)
- vízgőz átteresztésére képes, tehát a szerkezetben maradt nedvesség az új szigetelésen keresztül képes eltávozni, a szerkezet kiszárad, így rendszerint nincs repedés tetőfelújítások után
- esőnek rövid időn belül ellenálló
- tartósan elasztikus és rugalmas, -30 C-tól +90 C-ig
- UV álló, kiegészítő védőbevonat nélkül
- vegyszerálló (igény esetén a lista rendelkezésre áll)
- rövid ideig 250 C-ig hőálló (KEMPEROL® AC, 2K-PUR és BR) és ezáltal az öntött aszfalt felhordható rá
- csomópontok elkészítése előre gyártott idomok nélkül
- karbantartások céljából mechanikusan terhelhető
- eldobott égő tárggyal és sugárzó hővel szemben ellenálló

A KEMPER SYSTEM Vevőszolgálat

- Vevőgondozás és műszaki szaktanácsadás tapasztalt építésmérnökök és technikusok által a munka befejezéséig
- Karbantartási koncepciók kidolgozása
- Munkateljesítések jegyzékének elkészítése
- Szakkivitelezők oktatása közvetlenül a munkavégzés helyén
- Oktatás és továbbképzés a KEMPER RENDSZER oktatási központjában, Németországban vagy a vevő telephelyén
- Részletes műszaki információk

A KEMPEROL®-termékek feldolgozását oktatásban részesített szakvállalkozók végzik. Partnereinket a németországi KEMPEROL®-tréningközpontban vagy pedig a felhasználás helyszínén folyamatosan részesítjük a technika legújabb fejleményeivel kapcsolatos oktatásban. Ezáltal biztosítjuk a feldolgozás minőségének és vevőink elégedettségének magas szintjét.

Az Ön KEMPER SYSTEM partnere:



KEMPER SYSTEM GmbH & Co.KG
Holländische Straße 32 – 36 • 34246 Vellmar, Germany
Tel. +49 (0)561 8295-0 • Fax +49 (0)561 8295-10
E-Mail: post@kemper-system.com
www.kemperol.com

Minősítés DIN EN ISO 9001:2000 és DIN EN ISO 14001 szerint


KEMPEROL® Professzionális szigetelés



 **KEMPER**
SYSTEM




Problémamegoldások KEMPEROL®-al:

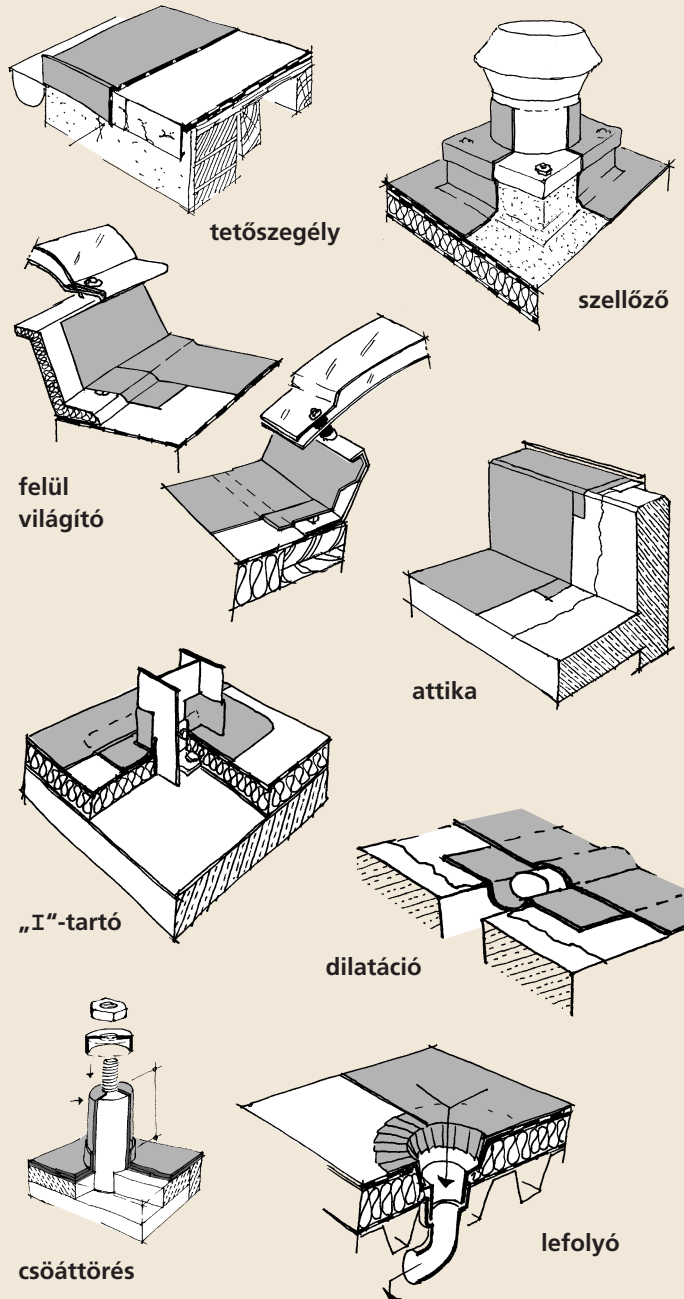

KEMPEROL® filccel erősített:

- a repedések áthidalásának biztosítására
- a szakítószilárdság fokozása érdekében
- a tágulás korlátozásának céljából
- a szigetelésvastagság szabályozása érdekében

Néhány példa a filc szabására:

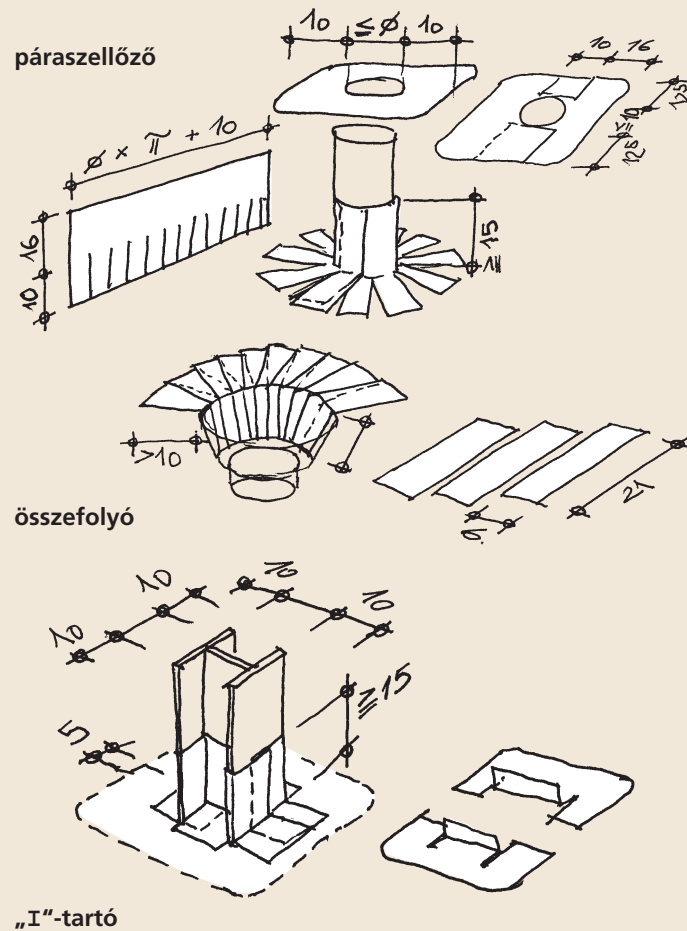

Mit jelent a KEMPEROL®- al végzett szigetelés:

- közel 40 éves szakmai tapasztalatból adódó biztonságot
- 25 éves használati időt (W3 osztályozás) ETAG 005 szerint
- FM Global és BBA engedélyeztetést
- nemzetközi forgalmazási hálózatot tapasztalt építész-
mérnökökkel és technikusokkal
- referenciákat világszerte

A KEMPEROL® feldolgozása:



1. Az alapfelület előkészítése és szükség esetén alapozása (lásd a gyártó ajánlatát)



2. KEMPEROL felhordása az alapfelületre



3. A KEMPEROL®-filc lefektetése és rányomása perlongörgővel



4. KEMPEROL® átkenése a filc teljes átitatódásáig.