

RenoDuo a kifakult, lepergő, régen festett fafelületek felújítására.

Az „ismerős” alaprobléma:

Fahomlokzat laza, lepergő festékréteggel



Fafelület felújítás

Greywood ezüstpatina színben



Fafelület felújítás

Vöröses barna színben



Speciális felületélenkítő festőtechnika



LUCITE® House-Paint + DELTA Active-Lasur 5.11

Professzionális bevonatkombináció a kifakult, időjárástól erősen károsodott, beszürkült fafelületekre:

- ▶ **LUCITE® House-Paint** – mint felületegalizáló,-élenkítő, rugalmas, speciális tapadást közvetítő fedő alapozófesték
- ▶ **DELTA Active-Lasur 5.11** – kiemelkedően UV-álló, oldószeres, gombaölőszermes falazúr, lazúros záróréteggént
- ▶ páraáteresztő és időjárásálló bevonatrendszer



Értéket teremt

... és minden szebb, tartósabb lesz!

LUCITE® House-Paint + DELTA Active-Lasur 5.11

LUCITE®
FESTÉKRENDSZEREK
DELTA
WOODPROTECTION

A RenoDuo rendszer...



Termék előnyök „duplán csomagolva”:

1 Fafelületek fedő egyenlítő festéke és tapadást közvetítő bevonata

- ▶ **LUCITE® House-Paint** – vékonyrétegű, speciális tapadást közvetítő, a felületnek egyenletes szintet adó alapozó- és köztes festékbevonat.
- ▶ akiemelkedő **LUCITE®-elasztikusság** meggátolja a régi bevonat további felpattogzódását, mely a fafelület méretváltozásából adódik.
- ▶ **LUCITE® House-Paint** az algásodás – és gombásodás ellen, külön hatóanyagot tartalmaz.

2 Megerősített felületvédelem időjárásálló lazúrréteggel

- ▶ **DELTA Active-Lasur 5.11** – selyemfényű, kiemelkedően UV – álló záróréteg
- ▶ **Enyhén zselés állagú, nem csepeg** – „fej feletti” fafelületek festésére ideális
- ▶ **Jól terül, jól bedolgozható** – munkavégzés, nagyobb felületeken is gazdaságos
- ▶ **Gombaölőszert- és aromamentes**

...az időjárástól károsodott, régen festett fafelületek gazdaságos felújítása

Felületélenkítő,-felújító technika:

Az időjárás által károsított (általában foltos) fafelületet világosabbá kell tenni anélkül, hogy annak lazúros karakterét elveszítenénk.

Alapozó- és köztes fedőfestékréteg

A beszürkült alapelületet LUCITE® House-Paint – fedőfestékekkel a kívánt színben át kell festeni. A szakember alapelület-előkezelés érdekében kérjük, tartsák be a LUCITE® House-Paint műszaki adatlapjában leírtakat!

Lazúros záróréteg


Záróréteggént DELTA Active-Lasur 5.11 színezett lazúrfestéket kell egyenletesen, a fafelület szálirányában felhordani.



3 színjavaslat a felületek felújításához:

Okkerbarna

Fedőréteg **1006T okker**
+ lazúr réteg **2335 mandula fenyő/erdei fenyő**

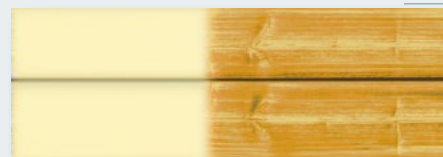

Vöröses barna

Fedőréteg **NCS 1117-Y35R**
+ lazúr réteg **8320 teak**



Greywood - ezüstpatina

Fedőréteg **1005T nyírfa szürke**
+ lazúr réteg **7310 kőszürke**



Az Ön CD-Color szakkereskedője:

LUCITE® + DELTA
... és minden szebb,
tartósabb lesz!



Értéket teremt

CD-Color GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Tel. 0 23 30 / 9 26 - 0,
Fax 0 23 30 / 9 26 - 580
www.cd-color.de
info@cd-color.de

A DÖRKEN cégcsoport leányvállalata