KEMPEROL LF

Ismét csúcsteljesítményű KEMPEROL minőség: Építőipari termékünk tető- és épületvízszigetelések felújításához

A termék előnyeinek áttekintése:

- Oldószermentes és gyakorlatilag szagtalan
- Egykomponensű és azonnal felhasználható
- Szinte minden aljzathoz alapozó nélkül használható





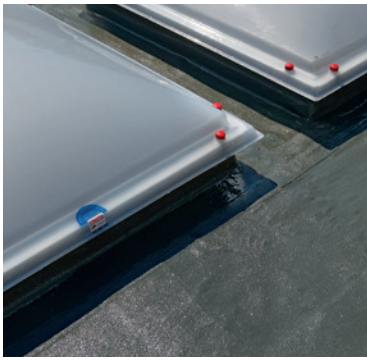

KEMPEROL

Beváltja az ígéreteket.

Új építőipari termékünk a bevált KEMPEROL minőséggel

A **KEMPEROL LF** egykomponensű építőipari termék a **KEMPEROL Fleece-szel** kombinálva kiválóan alkalmas a tető- és épületvízszigetelések javítására és karbantartására. A **KEMPEROL LF** előnyei leginkább a bonyolult csomópontoknál mutatkoznak meg, mivel az anyag gyorsan és egyszerűen felvihető, még az egyébként nehézséget okozó aljzatokon is.

Bedolgozás

Egyszerű és gyors, a végeredmény pedig tökéletes, ahogy ez már megszokott.

1. A **KEMPEROL LF**-et közvetlenül az aljzatra kell felvinni. Az adott aljzattól függően a felületet az alapozási ajánlásnak megfelelően elő kell kezelni.

2. Az egykomponensű építőipari terméket közvetlenül a tartályból kell felhordani, annak kb. 2/3-át felhasználva.

3. A **KEMPEROL 165 Fleece-t** a **KEMPEROL LF** első rétegére kell rágurítani 5 cm-es átfedéssel, és perlongörgővel buborékmentesen kell bedolgozni.

4. Közvetlenül ezután, az első rétegre nedves a nedvesre kell felvinni a KEMPEROL LF vízszigetelés maradék 1/3 részét úgy, hogy a filcet teljesen átitassa.

5. Körülbelül 2 óra elteltével az építőipari termék esőálló lesz. A tökéletesen tapadó **KEMPEROL LF** teljesen megkeményedve hézagmentes lezárást képez, amely bármely aljzatgeometriához alkalmazkodik, és kompenzálja az épület mozgásait. A filcerősítéses lezárás repedésáthidaló és tartósan rugalmas.



KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG · Holländische Straße 32–36 · 34246 Vellmar · Németország
Tel.: +49 561 8295-0 · E-Mail: post@kemper-system.com · www.kemperol.com